

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "אייר שטרן"

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת</b>	
				<b>תת פרק 08.1 הכנות לתאורת חוץ</b>	
				- ראה פרטים סטנדרטים. - מחירי הכבלים כוללים מפצלת מתכונות בחום ("כפפה") עם דבק בקצוות	
		150.00	מטר	צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קבורה") קוטר 63 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	08.1.0030
		180.00	מטר	צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קבורה") קוטר 110 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	08.1.0040
		6.00	יח'	תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 130 ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה ממין B125 כולל שילוט יעוד תא הביקורת.	08.1.0205
		210.00	מטר	חציבה בסלע קשה ורצוף תעלות לכבלים /או לצינורות תיקשורת בכבלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 90 ס"מ ורוחב 40-60 ס"מ.	08.1.0330
		90.00	מטר	תוספת מחיר לחפירה עבור פתיחת כביש קיים ברוחב 40-60 ס"מ לצורך הנחת צינורות, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו.	08.1.0370
		25.00	מטר	תוספת מחיר לחפירה עבור פתיחת מדרכה /שביל ברוחב 40-60 ס"מ לצורך הנחת צינורות, תיקון מדרכה/שביל והחזרת המצב לקדמותו.	08.1.0375
		8.00	יח'	יסוד בטון מזוין ב-30 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 8-9 מ', במידות 80/80/100 ס"מ כולל חפירה/חציבת הבור, הכנת שריוולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים	08.1.0460
		8.00	יח'	הארקת יסוד למרכזית תאורה כולל פס פלדה מגולבן מרותך לברזל היסוד ומחובר להאקת הלוח	08.1.0580

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "יאיר שטרן"

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>מחעברה</b>	
		250.00	מטר	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 מ"מ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים.	08.1.0665
		250.00	מטר	כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס N2XY(XLPE) מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך 5X16 מ"מ"ר המחיר לא כולל צינור.	08.1.0755
		2.00	קומפ'	מופה אפוקסית תוצרת "רייקס" או ש"ע לכבל נחושת NYY או N2XY עד 5X16 מ"מ"ר כולל חפירת הבור וכל יתר עבודות וחומרי העזר הדרושים	08.1.0970
		1.00	קומפ'	אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, כולל ראש קידוח, ראש הקשה, מהדק טבעת, בתוך שוחת בקוטר 60 ס"מ, בעומק 60 ס"מ עם רצפת חצץ ומכסה מסוג B125, שילוט וצביעה קומפלט.	08.1.0990
		1.00	קומפ'	בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד 3X63 אמפר ע"י חברת החשמל או בודק מוסמך, כולל תשלום עבור הבדיקה, תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של המתקן קומפלט, כולל כל התיאומים הדרושים עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות.	08.1.2250
		1.00	קומפ'	בדיקת פוטומטרית של מתקן התאורה ע"י בודק מאושר ע"י מחלקת תאורה של הרשות והפקת דו"ח על עמידת המתקן בתקן המאור	08.1.2275
				<b>סה"כ 08.1 הכנות לתאורת חוץ</b>	
				<b>תת פרק 08.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ</b>	
		8.00	יח'	עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו. העמוד מכופף בעל חתך עגול קוני בגובה 8 מטר, קוטר עליון 60 מ"מ, תוצרת "געש אורות" / "בן חור מפעלי תאורה" או ש"ע מאושר. צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס.	08.2.0410

הנ"ל  
בית

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "יאיר שטרן"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>מחעברה</b>					
08.2.2470	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל- 2 דגלים.	יח'	8.00		
08.2.4720	חיבור קיר לתאורת חג מותקן על עמוד התאורה כולל בית - תקע משורין, תוספת מפסק זרם חצי אוטומטי על מגש אביזרים וכבל חיבור לבית תקע.	יח'	6.00		
08.2.4760	חיבור כבל הזנה לעמוד תאורה קיים או מרכיזה קיימת, לרבות חציבה ביסוד הבטון במידה וידרש, הוספת מהדקים וחיבור למגש ו/או למרכיזה.	יח'	2.00		
08.2.4910	תוספת מחיר לעמודי תאורה מכל סוג עבור כיסוי תחתון דקורטיבי מגולוון עגול / מרובע	יח'	8.00		
08.2.4920	תוספת מחיר לעמודי תאורה מכל סוג עבור כיסוי תחתון דקורטיבי ("שימלה") דגם "בנימינה" או ש"ע עם סמל המועצה, עשוי משי חלקים, מגולוון וצבוע בתנור.	יח'	14.00		
08.2.9000	תוספת מחיר לסעיף 8.2.0410 עבור הכנות תאימות לתאורת ביטחון בצד האחורי של העמוד] סה"כ יותקנו 2 בפנסים תאורת כביש+תאורת ביטחון] הכל על פי מפרט מתכנן	יח'	2.00		
<b>סה"כ 08.2 עמודים וזריעות לתאורת חוף</b>					
<b>תת פרק 08.3 אביזרי תאורה</b>					
08.3.9000	פנס LED לתאורת חוף תוצרת DISANO דגם SELLA3290 הכולל 24 לדים דרייבר 530 מילי אמפר גוון אור 3000 קלווין בהספק של 89 וואט מאושר ע"י המזמין כולל את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה לרבות כבל 3/2.5 מ"ר חיבור ממגש ועד לפנס קומפלט	יח'	14.00		
08.3.9010	זרקור הצפה מיציקת אלומיניום דגם כוכב SPOT תוצרת געש כולל נורת מ"ה/נ"ג עד 400 וט, ציוד הפעלה והצתה מושלם כולל כבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט או שווה ערך	יח'	3.00		

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "יאיר שטרן"

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 18 תשתיות תקשורת</b>	
				<b>תת פרק 18.1 תשתיות תקשורת</b>	
		220.00	מטר	חציבה בסלע קשה ורוצף תעלות לכבלים /או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 90 ס"מ ורוחב 40-60 ס"מ. [קו מצלמות]	18.1.0035
		30.00	מטר	תוספת מחיר לחפירה עבור פתיחת כביש קיים ברוחב 40-60 ס"מ לצורך הנחת צינורות, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו. [קו מצלמות]	18.1.0065
		300.00	מטר	צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 13.5) בקוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תיקני ומתאים. [קו מצלמות]	18.1.0145
		2.00	יח'	תא בקרה טרומי של חברת "בזק" / כבלים כולל חפירה/חציבה ומכסה תיקני מוצקת לעומס 40 טון. התא בקוטר 60 ס"מ ועומק 130 ס"מ. [קו מצלמות]	18.1.0270
				סה"כ 18.1 תשתיות תקשורת הנחה 2% מסך 19,247.30 סה"כ 18.1 (לאחר הנחה)	
				סה"כ 18 תשתיות תקשורת	
				<b>פרק 40 פיתוח נופי</b>	
				<b>תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות</b>	
		120.00	מ"ר	מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים) כוללים "צורת דרך", הידוק שתית ושכבת חול בעובי 5 ס"מ. גוונים בהירים: לבן, צהוב, ירוק, כחול וכד' - על בסיס צמנט לבן. מחירי האלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון, אלא אם נאמר אחרת	40.6.0210
				ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית / הונד / נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע	

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "איר שטרן"

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>מחעברה</b>	
		100.00	מטר	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד ומשענת בטון.	40.6.1745
		150.00	מטר	אבן שפה רחבה רגילה / משופעת במידות 30/25/50 ס"מ תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון	40.6.1760
		150.00	מטר	אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב 23 ס"מ ובגובה 15 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (למעבר חציה)	40.6.1805
		150.00	מטר	תוספת מחיר לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים לרבות ניסור האספלט, חפירה, השלמת מצע מהודק וסגירת המרווח שמצר באספלט	40.6.1890
		325.00	מטר	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון	40.6.2010
		8.00	קומפ'	אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 120/120 ס"מ ובקוטר פנימי של 80 ס"מ עשוי מ-4 אבנים מחוררות בגוון צבעוני תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע	40.6.2445
				סה"כ 40.6 ריצופים ומדרגות	
				<b>תת פרק 40.7 קירות וסלעיות</b>	
		100.00	מ"ר	סלעיה מגושי סלע טבעיים, גודל אבן מעל 0.5 מ"ק (אספקת סלע מתוך האתר)	40.7.0505
		100.00	מטר	תוספת מחיר לסעיף 40.7.0505 נעבור העבודה הנ"ל כולל יסוד חפירה בסלע לביסוס הטרסה יסוד בטון, הידוק מצעים ושתיית עפי פרט קונסטרוקטור ועפ"י תוכניות פיתוח ופרטים	40.7.9000
				סה"כ 40.7 קירות וסלעיות	
				סה"כ 40 פיתוח נומי	

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "יאר שטרן"

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 41 עבודות גינון והשקייה</b>	
				<b>תת פרק 41.1 השקייה</b>	
				הערה: כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה, כיסוי, ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון. צנרת הטיפטוף כוללת טפטפות בספיקה 2.1-2.3 ל"ש במרווחים של 0.3 מ' עד 1.0 מ' לפי דרישת המתכנן לרבות ווי עיגון ממתכת. תינתן תוספת 10% למחירי צנרת טפטוף והשקיה סגולה (השקייה במי קולחין)	
		10.00	קומפ'	שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר 16 מ"מ נושא 4-6 טפטפות קו אינטגרליות מתווספות. אורך השלוחה 3 מ'.	41.1.0055
		200.00	מטר	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 16 מ"מ דרג 4	41.1.0080
		20.00	מטר	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 25 מ"מ דרג 4	41.1.0090
		20.00	מטר	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 32 מ"מ דרג 4	41.1.0095
		20.00	מטר	שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר 4" עובי דופן 5/32" לרבות חוט השחלה מניילון	41.1.0250
		20.00	מטר	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 6 בקוטר 50 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	41.1.0290
		1.00	יח'	ראש מערכת לקוטר 1" לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי 1", מסנן 120 מ"ש, וסת לחץ, 4 ברזים חשמליים/הידראולים, סולנואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון אביזרים)	41.1.0555
		1.00	יח'	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 84/78.2/31 ס"מ (כדוגמת דגם VI-1 של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	41.1.0945
				<b>סה"כ 41.1 השקייה</b>	
				<b>תת פרק 41.2 גינון ונטיעות</b>	
		100.00	יח'	שתילים גודל מס' 3, גודל הכלי 1.0 ליטר	41.2.0200

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "אייר שטרן"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מחעברת				
41.2.0205	שתילים גודל מס' 4, גודל הכלי 3.0 ליטר	יח'	40.00		
41.2.0250	עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר "2 מגידול באדמה.	יח'	10.00		
41.2.0990	אדמת גן מסוג חמרה וכד' מאושרת ע"י המתכנן	מ"ק	150.00		
41.2.1320	סמוכת תמיכה מעץ אקליפטוס בגובה 2.20 מ' קלופות ומחוטאות לעצים קיימים (מעבר לסמוכה הכלולה במחיר העצים)	יח'	20.00		
	סה"כ 41.2 גיזון ונטיעות				
	סה"כ 41 עבודות גיזון והשקייה				
	סה"כ 41.2 גיזון ונטיעות				
	<b>פרק 51 עבודות סלילה</b>				
	<b>תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק</b>				
	הערה: מחירי הפירוקים, הגיזום, הכריתה, העקירה והחישוף למיניהם, לרבות הפסולת, כוללים סילוק אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר, לרבות הובלה ותשלום אגרות ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה ו/או אכסון באתר לשימוש חוזר, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח				
51.1.0015	פירוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ	מ"ר	750.00		
51.1.0040	קרוצוף שטחי אספלט לעומק מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ	מ"ר	2500.00		
51.1.0285	פירוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח	מ"ר	500.00		
51.1.0305	פירוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון במסגרת עבודות חפירת השטח	מטר	250.00		
51.1.0560	ניסור קצה אספלט בעובי עד 10 ס"מ ופינוי החומר למקום שירה המפקח	מטר	250.00		

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "יאיר שטרן"

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>תת פרק 51.2 עבודות עפר</b>	
		1000.00	מ"ק	חציבה בסלע קשה ורציף	51.2.0040
		500.00	מ"ר	הידוק שטחים מבוקר	51.2.0100
				סה"כ 51.2 עבודות עפר הנחה 11.37% מסך 33,755.00 סה"כ 51.2 (לאחר הנחה)	
				<b>תת פרק 51.3 מצעים</b>	
		140.00	מ"ק	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחיד ומשתנה	51.3.0010
				סה"כ 51.3 מצעים	
				<b>תת פרק 51.4 עבודות אספלט</b>	
		500.00	מ"ר	ריסוס ביטומן (לשטחים מקורצפים) בשיעור 0.50 ק"ג/מ"ר	51.4.0025
		50.00	טון	בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 3/4"	51.4.0135
		1000.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 4 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט 3/4"	51.4.0190
				סה"כ 51.4 עבודות אספלט	
				<b>תת פרק 51.9 תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תנועה</b>	
		10.00	יח'	מחירי עבודות צבע כוללים אחריות לשנה תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)	51.9.0050
		100.00	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0165
		100.00	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב 20- ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0190
		5.00	יח'	צביעת חץ כפול, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0210

מבנה 02 מעגל תנועה בכניסה לשכונת "יאיר שטרן"


סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.9.0230	צביעת אבני שפה	מטר	150.00		
	<b>פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון</b>				
	<b>תת פרק 23.1 כלונסאות לביסוס ו/או דיפון</b>				
23.1.0120	כלונס בטון ב-30 "מיקרופיילס" בקוטר 45 ס"מ ובעומק עד 15 מ' כולל קידוח ויציקה. סה"כ 23.1 כלונסאות לביסוס ו/או דיפון	מטר	100.00		
	<b>סה"כ 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון</b>				
	<b>פרק 26 עוגני קרקע</b>				
	<b>תת פרק 26.1 עוגני קרקע</b>				
26.1.0090	ברגי סלע באורך מעל 10 מ' ועד 20 מ' מברזל מצולע בקוטר 25 מ"מ לרבות קידוח ודיוס, בכל גובה	מטר			
	<b>סה"כ 26.1 עוגני קרקע</b>				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>פרק 40 פיתוח נופי</b>				
	<b>תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות</b>				
	מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים) כוללים "צורת דרך", הידוק שתית ושכבת חול בעובי 5 ס"מ. גוונים בהירים: לבן, צהוב, ירוק, כחול וכד' - על בסיס צמנט לבן. מחירי האלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון, אלא אם נאמר אחרת				
40.6.0210	ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית / הונד / נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע [1200 מ"ר בגוון צהוב מדברי]	מ"ר	180		
40.6.1745	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד ומשענת בטון.	מטר	100		
40.6.1785	אבן עלייה לכלי רכב (דגם חדש), במידות 40X47X11.5 ס"מ על יסוד ומשענת בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל, עבור ביצוע שורה קידמית, תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע	מטר	30		
	א ב נ י ג ן				
40.6.2010	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון	מטר	30		
40.6.2445	אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 120/120 ס"מ ובקוטר פנימי של 80 ס"מ עשוי מ-4 אבנים מחוררות בגוון צבעוני תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע	קומפ'	6		
	סח"כ 40.6 ריצופים ומדרגות				
	<b>תת פרק 40.7 קירות וסלעיות</b>				
	המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדבך ראש מבטון / אבן, בטון רזה, חפירה, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, מקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון: ב-30. המחיר לא כולל יסוד אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר. המחיר לקירות ואלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת				

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף	
				מחעברה		
				המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדבך ראש מבטון / אבן , בטון רזה , הפירה , מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון : ב-30 . המחיר לא כולל יסוד אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר . המחיר לקירות ואלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת		
		350	מ"ק	קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית , לקט עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין	40.7.0015	
		1.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין ללא חיפוי אבן.גמר חזית בתבנית עץ אופקית או אנכית ברוחב 10 ס"מ	40.7.0030	
			מ"ר	תוספת מחיר לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית, לקט	40.7.0090	
		30	מ"ר	קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ' מאבן פראית, לקט עם גב בטון .	40.7.0395	
		200	מ"ר	סלעיה מגושי סלע טבעיים , גודל אבן מעל 0.5 מ"ק (אספקת הסלע מחוץ לאתר)	40.7.0500	
		100	מטר	תוספת למחיר הסלעיה עבור יריעה גיאוטכנית מבד אל-ארג במשקל 200 גר' למ"ר בגב הסלעים וסגירת מישקים בצמנט לבן שקוע בחזית הסלעים.	40.7.0512	
		10.00	מ"ק	מדרגות , מעקות, תיקרות, עמודים ואלמנטים שונים מבטון מזויין ב-30[עבור קורות]	40.7.0580	
			מ"ק	ציפוי ומילוי בטון ב-30 בעובי כלשהו לרבות רווחים בין הכלונסאות	40.7.0605	
		1	יח'	מערך פילירים בתוך קיר תומך בטון ב-30 לפי פרט בתוכנית ובהתאם לפריסת חזיתות של אדריכל הנף לרבות זיון, איטום והגנה בלוחות קלקר בגב הקיר וקיטום פינות בחזית גמר בטון גלוי	40.7.9000	

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.7.9010	מערך פילירים על קיר תומך בנוי מאבן לקט עם גב בטון ותקרת בטון עם גמר בטון גלוי הכל לפי פרט בתוכניות ובהתאם לפריסת חזיתות של אדריכל הנוף לרבות זיון, איטום והגנה בלוחות קלקר בגב הקיר וקיטום פינות בחזית וי	יח'			
סה"כ 40.7 פירות וסלעיות					
<b>תת פרק 40.8 עבודות מתכת</b>					
40.8.0035	מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "אלעד" או "בלג" או "מנרב" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	150		
40.8.0090	מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "נתניה" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור	מטר	10.00		
40.8.0410	שער במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או "עפולה" או "הולנדי" או ש"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	מ"ר	2.00		
40.8.0425	שער דו כנפי מעמודים, פרופילים וגדר מרותכת עפ"י פרט מס' 260 כולל חפירה, חציבה, התאמה, ישור, פילוס ויציקת בטון ומנעול רתק כדוגמאת רב בריח מסטר כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	מ"ר	12.00		
40.8.0625	גדר זמנית סביב אתר עבודה, עשויה מפח איסכורית צבועה בתנור, בעובי 1.0 מ"מ ובגובה 2.5 מ', כולל עמודים מברזל, הגדר תפורק ותפונה מאתר בגמר העבודה	מטר	200		
סה"כ 40.8 עבודות מתכת					


				<b>פרק 51 עבודות סלילה</b>		
				<b>תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק</b>		
				הערה: מחירי הפירוקים, הגיזום, הכריתה, העקירה והחישוף למיניהם, לרבות הפסולת, כוללים סילוק אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר, לרבות הובלה ותשלום אגרות ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה ו/או אכסון באתר לשימוש חוזר, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח		
		200	מ"ר	פירוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ	51.1.0015	
		200	מ"ר	קיצוץ שטחי אספלט לעומק מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ	51.1.0040	
		250.00	מ"ר	פירוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח	51.1.0285	
		1.00	קומפ'	פירוק מתקני כניסה ויציאה מבטון מזויין של מעבירי מים	51.1.0465	



סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				מוחעברה	
		1.00	יח'	פירוק תא בקרה מבטון מסוג כלשהו לרבות מילוי הבור בחול מהודק	51.1.0485
		100	מטר	ניסור קצה אספלט בעובי עד 10 ס"מ ופינוי החומר למקום שיורה המפקח	51.1.0560
		20	יח'	כרייתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בגובה העולה על 3 מ' אך אינו עולה על 6 מ' ובקוטר גזע 10 עד 20 ס"מ (כולל גיזום ענפים ומקדים ופינוי הגזם)	51.1.0590
		1000.00	מ"ק	סילוק פסולת מעורבת בעפר, של אחרים באמצעות מיחזור פסולת ועודפי עפר לרבות חפירה, ניפו, מיון והפרדה, עירום וגריסה, פיזור והידוק החומר המתאים באתר, פינוי וסילוק חומר שאינו מתאים או שאינו נדרש, הובלה ופינוי החומר הפסול לאתר סילוק וטיפול בפסולת יבשה מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, באחריות הקבלן לעבוד עפ"י תנאי המשרד לאיכות הסביבה, רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים. המחיר כולל פינוי והטמנה של יתרת הפסולת שאינה ניתנת למיחזור באתר מורשה. התשלום עפ"י מדידת השטח ע"י מודד מוסמך וחישוב הכמויות טרם התחלת פעולות המיחזור. על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר / סולק לרבות פרטי ההובלות וחשבוניות המוכיחות את התשלום. במידת הצורך ועפ"י הנחיית המזמין תפונה כל החפירה לאתר ההטמנה / המיחזור המורשה	51.1.0650
				51.1.2 עבודות חכנה ופירוק	
				<b>תת פרק 51.2 עבודות עפר</b>	
		2000	מ"ק	חפירה /או חציבה	51.2.0010
		1000	מ"ק	גריסת פסולת בנין, בטונים, "בולדרים" וכד' לצורך שימוש כחומר מילוי / מצע סוג ג' לרבות מיון והפרדה, אחסון, הובלה ופיזור באתר של החומר הגרוס	51.2.0030
		600	מ"ק	חציבה בסלע קשה ורציף	51.2.0040
		10	מ"ק	תוספת למחיר חפירה או חציבה לתעלות פתוחות / מדרגות מעובדות ("ברמות") עבור סלע קשה ורציף[עבור בורות שתילה]	51.2.0055
				לעצירת בתת פרק 01.51.2	

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
		1200	מ"ר	הידוק שטחים מבוקר	51.2.0100
		1000	מ"ק	הידוק מילוי מבוקר	51.2.0120
		2000	מ"ק	מילוי מובא מבור שאילה מקומי מותאם לדרישות המפקח כולל פיזור בשכבות והידוק מבוקר	51.2.0180
				סה"כ 51.2 עבודות עפר	
				<b>תת פרק 51.3 מצעים</b>	
		250	מ"ק	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחיד ומשתנה	51.3.0010
				סה"כ 51.3 מצעים	
				<b>תת פרק 51.4 עבודות אספלט</b>	
		50	מ"ר	ריסוס ביטומן (לשטחים מקורצפים) בשיעור 0.50 ק"ג/מ"ר	51.4.0025
		600	מ"ר	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	51.4.0030
		10	טון	בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 3/4"	51.4.0135
		600	מ"ר	שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 4 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט 3/4"	51.4.0190
		600	מ"ר	שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 6 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט 3/4"	51.4.0200
				סה"כ 51.4 עבודות אספלט	
				<b>תת פרק 51.9 תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תנועה</b>	
		4	יח'	מחירי עבודות צבע כוללים אחריות לשנה	
		4	יח'	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)	51.9.0050
		4	יח'	תמרורי דרך מסוג עירוני ללא עמוד	51.9.0055
		200	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0165
		200	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0170
		100.00	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0190
		5.00	יח'	צביעת חץ כפול, לבן/צהוב/כתום מלא	51.9.0210
				סה"כ 51.9 תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תנועה	

				<b>פרק 61 תשלומים והקצבים שונים</b>	
				<b>תת פרק 61.1 תשלומים והקצבים שונים</b>	
		1.00	יח'	תשלום עבור שרותי תכנון (הסדרי תנועה, תאום תשתיות וכד') עפ"י הזמנת הרשות (התשלום כנגד חשבונית של המתכנן בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש ע"י המפקח / הרשות המזמינה)	61.1.0070
				<b>סה"כ 61.1 תשלומים והקצבים שונים</b>	
				<b>תת פרק 61.2 הקצבים לעבודות שיבוצעו עפ"י המחירון</b>	
		1.00	יח'	העבודות במסגרת ההקצבים דלהלן יבוצעו וישולמו עפ"י סעיפי המחירון לרבות כל ההנחות המתאימות הקצב להסדרי תנועה מיוחדים (זמניים, לשלבי ביצוע וכד') עפ"י אישור מנהל הפרוייקט והרשות המזמינה	61.2.0010

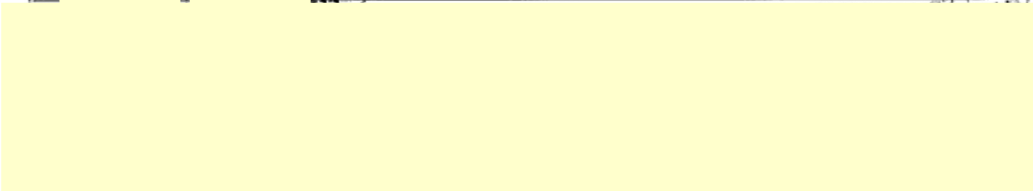

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
		1.00	יח'	מהעברה הקצב לעבודות שונות בלתי צפויות מראש	61.2.0030